



# DMA05, DMA05R, BA95S

## Адресный ручной пожарный извещатель, CE сертификат.

- **DMA05:** ручной адресный пожарный извещатель с функцией сброса и встроенным изолятором.
- **DMA05R:** ручной адресный пожарный извещатель с функцией сброса, встроенным изолятором и программируемым реле.
- **CE сертификат согласно CPD**

DMA05 ручной адресный пожарный извещатель, который передает сигнал тревоги на адресную систему. Сигнал тревоги формируется путем нажатия на окошечко спереди извещателя. Возврат в нормальное состояние осуществляется с помощью обычного ключа.

В каждом адресном DMA05 встроен изолятор линии. Эта опция доступна в случае исполнения извещателя для системы NERHAIS. Функция «Изолятор линии», позволяет изолировать линию связи между датчиками, если на ней появилось короткое замыкание.

Обычно линия связи извещателей прокладывается кабелем сечением от 0,6 мм<sup>2</sup> до 1,5мм<sup>2</sup>. Экран должен быть отделен от пар во избежание короткого замыкания.

Есть также и влагозащищенная версия извещателя **BA95S**



### Основные характеристики

- **CE сертификат согласно CPD**
- Стандарт EN54-11, EN54-17, EN54-18
- Ключ для сброса
- Отдельный ключ для тестирования
- Без разбиваемого стекла
- BA95S влагозащищенная IP65 версия

### Электрические характеристики

Рабочее напряжение	12В до 28В
Номинальное напряжение	24В
Ток потребления	0.15 мА
Ток потребления при тревоге	5 мА @ 24В

### Механические характеристики

Вес	170 гр.
Размеры (в мм)	98 x 98 x 49
Материал	Пластик ABS
Цвет	Красный
Класс защиты	IP33

### Температурные характеристики


Рабочая температура	-10°C до +60°C
Температура хранения	+10°C до +50°C
Влажность при работе	≤ 93%
Влажность при хранении	≤ 85%





# DMA05, DMA05R, BA95S

## Адресный ручной пожарный извещатель, CE сертификат.

### Кольцевой шлейф

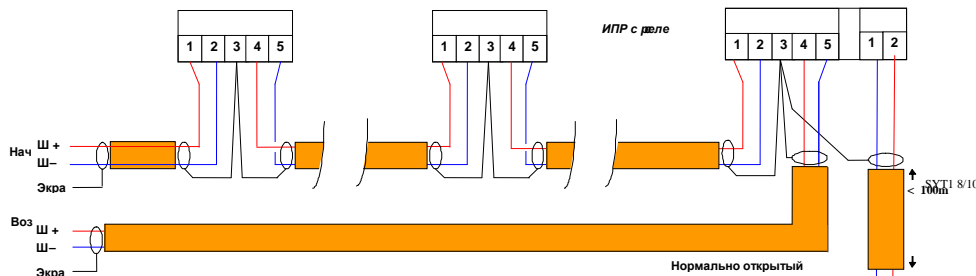

### Line connection

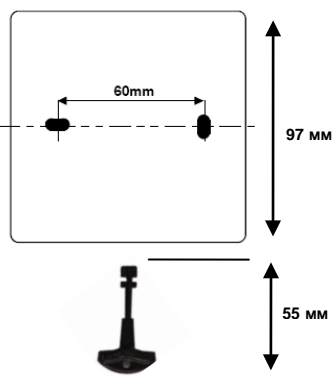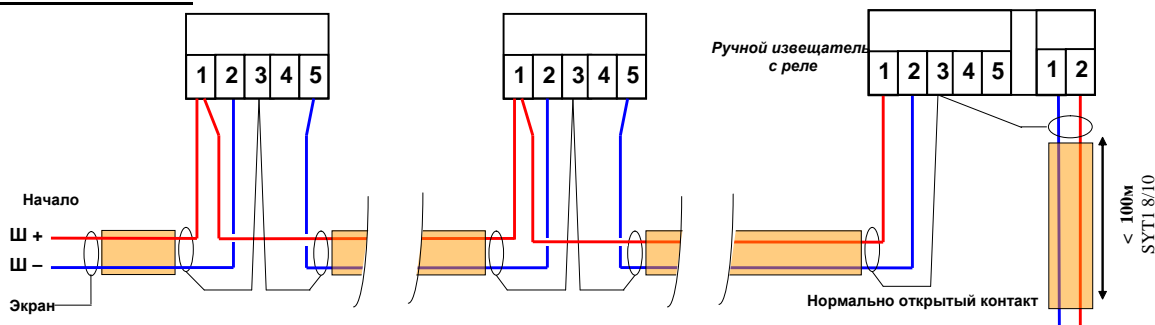

**Монтажные  
отверстия и  
размеры.**

### Принадлежности



Ключ для теста



Ключ для сброса



Пластиковая коробка для скрытого  
монтирования



**BA95S**  
Влагозащищенный IP65  
адресный ИПР

Рабочее напряжение	15В до 24В Номинальное : 20В
Ток потребления	< 110 мкА до 20В
Ток потребления при тревоге	8 мА ± 2мА до 20 V
Вес	400 гр
Размеры (Д x Ш x В)	110 x 127 x 72

### НАИМЕНОВАНИЕ

DMA05

DMA05R

BA95S

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

REDM

VPDM

KCTDM

### ОПИСАНИЕ

Ручной адресный пожарный извещатель с функцией сброса и встроенным изолятором  
Ручной адресный пожарный извещатель с функцией сброса, встроенным изолятором и программируемым реле  
Влагозащищенный IP65 адресный ИПР

Пластиковая коробка для скрытого монтажа ИПР  
Прозрачная защитная крышка для ИПР, двойное действие  
Комплект из 10 ключей для сброса ИПР

