



AVS2000, AVSFLASH, AVS2000 FLASH

Сирены и стробоспыхшки



AVS2000/W Внутренний пьезоизвещатель белого цвета:

AVS2000/R Внутренний пьезоизвещатель красного цвета: AVS2000 благодаря своему дизайну может монтироваться на стену или потолок. Пьезоэлектрический излучатель обеспечивает гарантированное качество звучания и распространение звукового сигнала. 2 уровня звукового сигнала. Звуковое давление: 90 до 100дБ @1метр. AVS2000/R: красный цвет

EN54-3 согласно CPD

Вес: 200 гр.	Рабочая температура: 0 до 50°C
Размеры: Ø104; 84мм высота	Рабочее напряжение: 15-60В
IP класс: 31	Ток потребления (24В) : 6мА мин до 25мА макс



AVSFLASH: Ксеноновая стробоспыхшка для 05 серии.

Благодаря своему дизайну может монтироваться на стену или потолок. Для монтажа на стене имеются специальные крепежные отверстия.

В AVSFLASH установлены светодиоды повышенной яркости с углом обзора 360°, обеспечивающие отличный обзор.

Вес: 190 гр.	Рабочее напряжение: 12В до 48В
Размеры: Ø 104; 84 мм	Ток потребления: 88мА при 24В 94мА при 48В
Материал: Пластик ПВХ	Частота: 0,6 Гц
IP класс: 21	Рабочая температура: 0°C до 50°C с влажностью < 93%



AVS 2000 FLASH: может подсоединяться к оповещателям 05 серии согласно стандарта EN 54-3.

Рекомендуется устанавливать устройство на стену, так как обеспечивается удобная передача визуальной информации.

Красный цвет подходит для любых инсталляций.

В AVS 2000 FLASH установлены светодиоды повышенной яркости с углом обзора 120°, обеспечивающие большую площадь покрытия.

EN54-3 согласно CPD


Вес: 50 гр.	Рабочее напряжение: 12В до 48В
Размеры: 130 x 109 x 37 (Д x В x Ш)	Ток потребления: 88мА при 24В 94 мА при 48В
Материал: Пластик ABS	Частота: 0,6 Hz
IP класс: 21	Рабочая температура: 0°C до 50°C с влажностью <90%



AVS2000, AVSFLASH, AVS2000 FLASH


Сирены и стробосвспышки

AVS 2000/W, AVS 2000/R

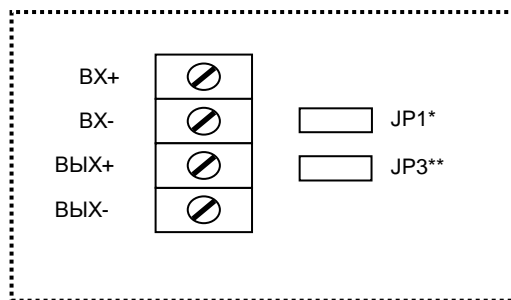

* Максимальный уровень звука: джампер CV1 вкл.
 ** Минимальный уровень звука: джампер CV1 и CV3 вкл.

AVS FLASH, AVS 2000 FLASH

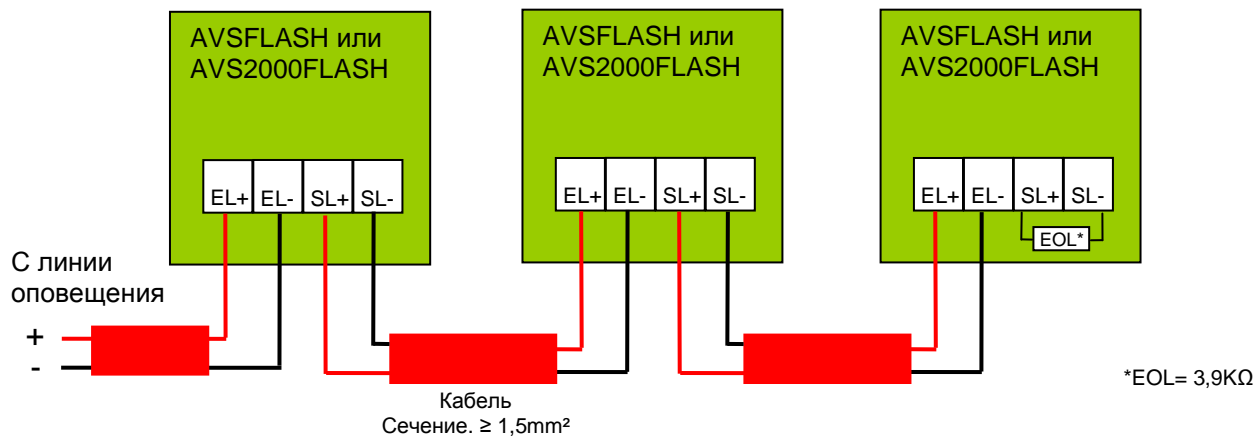

НАИМЕНОВАНИЕ

AVS 2000/W

AVS 2000/R

AVS FLASH

AVS 2000 FLASH

ОПИСАНИЕ

Внутренний пьезоизвещатель (белый цвет), на выбор 6 тональностей, боковая слышимость, 95дб @ 1 м

Внутренний пьезоизвещатель (красный цвет), на выбор 6 тональностей, боковая слышимость, 95дб @ 1 м

Ксенонная стробосвспышка с углом обзора 360°, от 12В до 48В

Совмещенная сирена и стробосвспышка, 95дб @ 1м.