



ALPHA RE

Удаленная панель управления

- **Символьная панель пользователя с RS485 интерфейсом**

ALFA RE - это дублирующая панель, которая может быть подключена к пожарной сигнализации SD3, для отображения следующих событий: тревога, внимание, неисправность, блокировка.

ALFA RE - это удобная панель с лаконичным дизайном, которая может питаться от пожарной сигнализации, если позволяет источник питания. Также она может подсоединяться к отдельному бесперебойному источнику напряжения.

ALFA RE работает в двух следующих режимах:

Основной режим: отображаются все события, во всех зонах.

Выборочный режим: Отображаются и запоминаются те события, которые включены в фильтр, остальные игнорируются.

Для обоих режимов отображаются следующие события: тревога, внимание, неисправность, блокировка.

ALFA RE сохраняет 10 записей на каждое событие и отображает их в следующем формате: Зона №/ Модуль №/ Адрес №, дата/время, и имя зоны.

Также ALFA RE дублирует статус неисправность основной системы.



Основные характеристики

- ЖКИ 4 x 40
- Интерфейс RS485
- Выбор операций
- Дистанция между 2 ALPHA RE или между ALPHA RE и пож.системой: 900м

Электрические характеристики	
Рабочее напряжение	От 15В до 30В (24В номинальное)
RS485 соединение	700м макс. С экранированными парами 0,7мм ² до 1,5мм ²
Ток потребления	Ожидание: 0,05А Тревога: 0,2А при 15В 0,13А при 24В 0,1А при 30В
Мониторинг	Местное питание, может быть проверено с помощью "Неисправность питания" и "Неисправность АКБ" вводов.
Механические характеристики	
Размеры	370 x 55 x 170 мм (Д x Ш x В)
Вес	2Кг
Цвет	Серый
IP класс	IP30
Температурные характеристики	
Рабочая температура	-10°C до +50°C
Влажность при работе	≤93%
Температура хранения	+10°C до +50°C
Влажность при хранении	≤85%



ALPHA RE

Удаленная панель управления


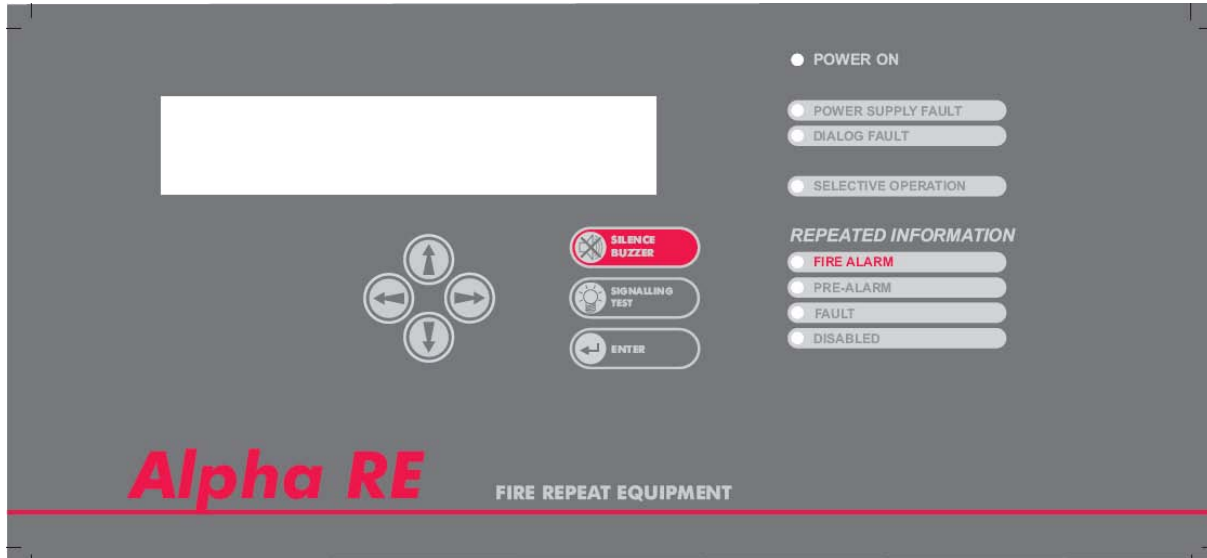


Схема соединений

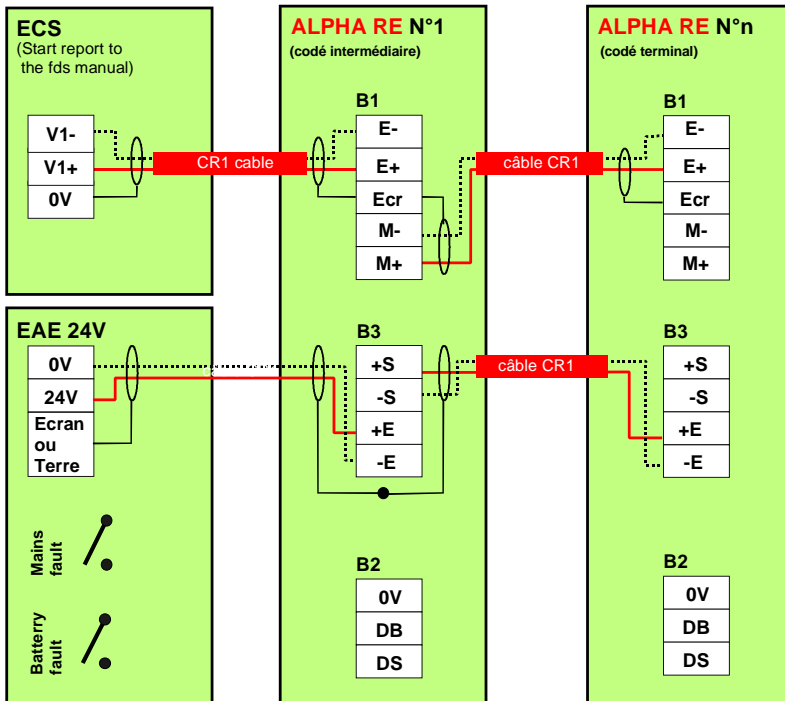

Коммуникационный протокол

Тип	Кабель	Начало	Alpha RE
RS485	1 пара 8/10 экранированный максимальная дистанция 700 метров между устройствами	Héphaïs 128: FMC1	9600 бод и AA
		Héphaïs 400: ISO-RS	9600 бод и AA
		Héphaïs 1600	34800 бод и AA+

НАИМЕНОВАНИЕ
ALPHA RE

ОПИСАНИЕ
Удаленная панель управления

www.sd3.fr

ООО «ФранСис»
350051, Россия, г. Краснодар, ул.
Монтажников 3/2 Web site: www.fransys.ru

Tel : +7 (861) 243 13 00
Fax : +7 (861) 243 13 00
e-mail : fransys@bk.ru



A world of fire detection equipment