



DMCL05, DMCL05-J

Аналоговый ручной пожарный извещатель. CE сертификат

- DMCL05: Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором
- DMCL05-J: Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором желтого цвета
- CE сертификат согласно CPD

DMCL05 и DMCL05-J ИПР передают сигнал **пожар** (красный цвет) или **команду для пожаротушения** (желтый цвет) на **аналоговую пожарную панель**. Сигнал тревоги формируется путем нажатия на окошечко спереди извещателя. Возврат в нормальное положение возможен только после сброса, с помощью **специального ключа**.

Обычно линия связи извещателей прокладывается кабелем сечением от 0,6 мм² до 1,5мм². Экран должен быть отделен от пар во избежание короткого замыкания.



Основные характеристики

- CE сертификат согласно CPD
- Стандарт EN54-11
- Ключ для сброса
- Отдельный ключ для тестирования
- Без разбития стекла


Электрические характеристики	
Рабочее напряжение	13В до 30В
Номинальное напряжение	20В
Ток потребления	0 мкА
Ток потребления при тревоге	35мА @ 24В
Механические характеристики	
Вес	140 гр.
Размеры (в мм)	99 x 98 x 49
Материал	Пластик ПВХ
Цвет	Красный
Класс защиты	IP33
Температурные характеристики	
Рабочая температура	-10°C до +60°C
Температура хранения	+10°C до +50°C
Влажность при работе	≤ 93%
Влажность при хранении	≤ 85%




DMCL05, DMCL05-J

Аналоговый ручной пожарный извещатель. CE сертификат

Схема соединений

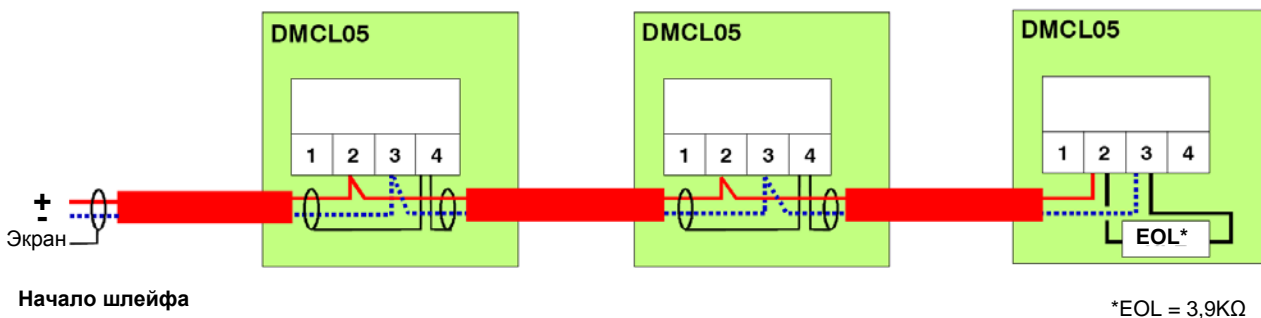

- 1/ Все кабели должны быть в оболочке.
- 2/ Кабель должен быть зачищен минимум на 8мм.
- 3/ Конечный резистор поставляется с панелью.

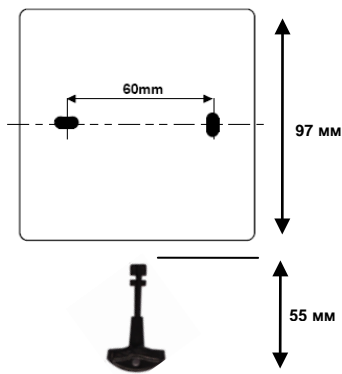

Монтажные отверстия и размеры.



Ключ для теста



Ключ для сброса



Пластиковая коробка для скрытого монтажа

STS 6535



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС IP65
включающий в себя ИПР.

НАИМЕНОВАНИЕ

DMCL05
DMCL05-J
STS6535

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PEDM
VPDM
KCTDM
CTDM

ОПИСАНИЕ

Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором
Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором желтого цвета
Влагозащищенный корпус IP65 включающий в себя ИПР.

Пластиковая коробка для скрытого монтажа ИПР
Прозрачная защитная крышка для ИПР, двойное действие
Комплект из 10 ключей для сброса ИПР
Ключ для теста